POLY 110M (manual) - POLY 110P (hydraulic)

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Gamma di saldatura Welding Range	Ø 16-110 mm
Voltaggio Standard Standard Voltage	110 V/230V - 50 Hz
Assorbimento Power	POLY 110 M: 1.6 kW - 7 A POLY 110 P: 2 kW - 8.7 A

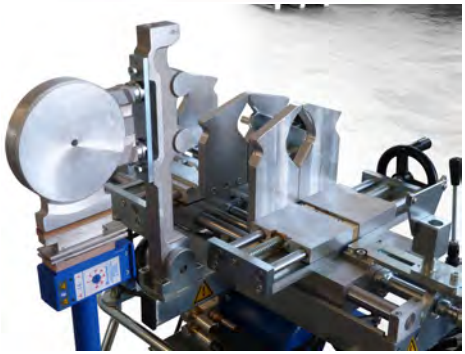

kg

COMPOSIZIONE MACCHINA
MACHINE'S COMPOSITION

POLY 110 M: 70 Kg POLY 110 P: 97 Kg	POLY 110 M: movimento meccanico manuale (tramite una pratica leva) POLY 110 P: idraulica POLY 110 M: manual version (with and lever given movement) POLY 110 P: hydraulic.
	Fermi di riferimento per il posizionamento del tubo o raccordo. Pipe/fitting stopper for precise positioning.
	Termopiastra ruotabile con controllo meccanico della temperatura. Revolving heating mirror with adjustable temperature.
	Selettore di profondità di calottamento che automaticamente regola l'inserimento della parte da saldare a seconda del diametro selezionato. Socket depht selector: automatically sets the right depht of insertion depending on the diameter.
	Coppie bussole teflonate d. 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 mm. PTFE coated bushes d. 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 mm.
	Cassa in legno per il trasporto (cm 90x72x108h). Wooden transport box (cm 90x72x108h).